


# AF/Armaflex® N

DET FLEKSIBLE ISOLASJONSSYSTEMET  
FOR PÅLITELIG KONDENSKONTROLL



- Innebygd diffusjonsbrems reduserer faren for korrosjon under isolasjonen (CUI)
- Høyeste sikkerhet når installert med Armafix AF røropplagring og Armaflex lim
- Stabil varmeledningsevne for langvarig energieffektivitet
- Økende isolasjonstykkelse
- Selvklebende slanger med skrått snitt for bedre feste
- Euroklasse B/B<sub>L</sub>-s3,d0 for hele sortimentet

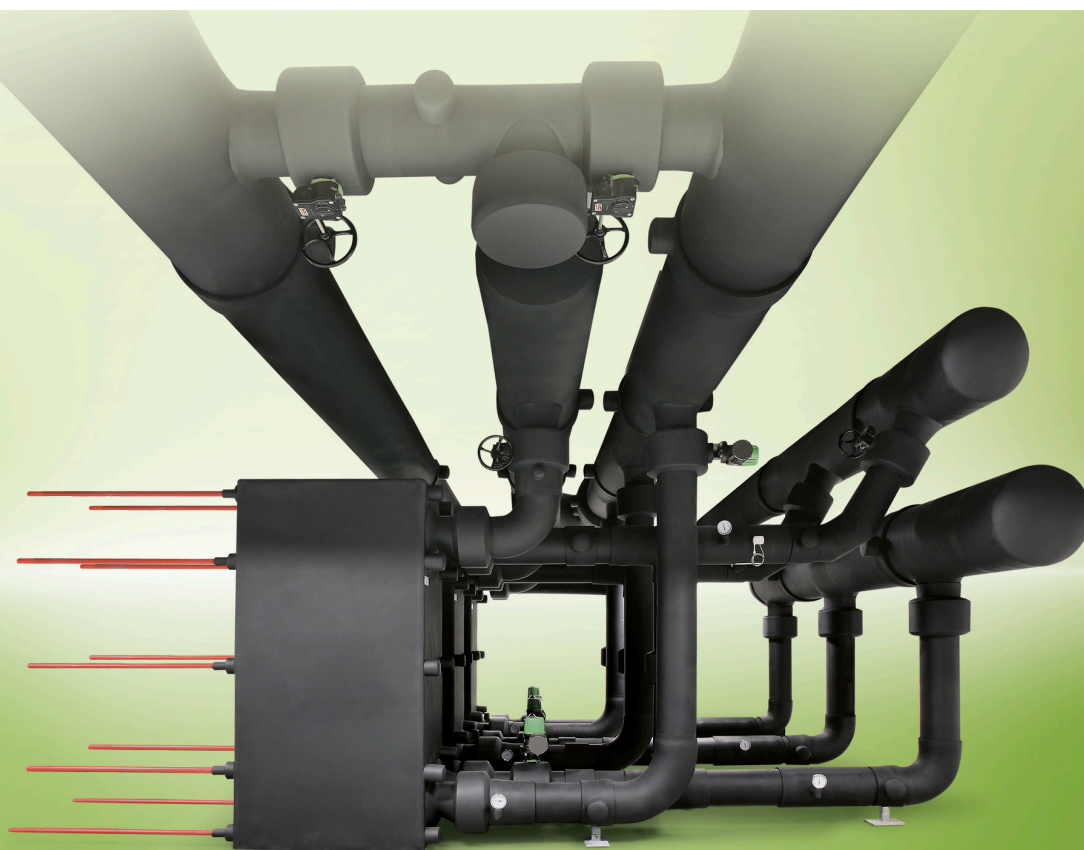

**isopartner**  
TEKNISK ISOLASJON

Tel. 69244080 \* E-post: [isopartner@isopartner.no](mailto:isopartner@isopartner.no)

## Tekniske data - AF/Armaflex N

Kort beskrivelse	Meget fleksibel cellegummiisolasjon med lukket cellestruktur, med høy diffusjonsmotstand og lav varmeledningsevne, har innebygget Microban® antimikrobiell beskyttelse.				
Materialtype	Cellegummiisolasjon basert på syntetisk gummi (elastomer). Fabrik produsert fleksibel cellegummi (FEF) iht. NS-EN 14304.				
Spesiell materialinformasjon	Selvklebende tape: trykkfølsom tape på en modifisert akrylatbase med nettstruktur. Dekket med polyetylenfolie. Det kan finnes spor av silikon på dekkpapiret/-folien som er brukt for å beskytte den selvklebende tapen.				
Bruksområde	Isolering/beskyttelse av rør, luftkanaler, beholdere (inkl. bend, fittings, flenser, ventiler etc.) innen VVS, air-condition, kjøling og prosessindustri for å hindre kondens og for å spare energi. Reduksjon av strukturstøy i installasjoner for sanitær- og avløpsvann.				
Spesielle funksjoner	Slangene har en økende isolasjonstykkelse med økende rørdiameter. Dette sikrer at overflatetemperaturen holdes lik uansett rørdiameter.				
Anmerkninger	EC-typegodkjenning (Certificate of Conformity) nr. 0550 og 0551 fra Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V., Celle				
Egenskaper	Verdi / vurdering	Test <sup>1</sup>	Overvåkingkontroll <sup>2</sup>	Spesielle merknader	
<b>Temperaturområde</b>					
Temperaturområder	maks. driftstemperatur	+ 110 °C (+ 85 °C hvis plater eller tape hellimes til objektet (undelaget).)	EU 5411 EU 5490		Testet iht. NS-EN 14706, NS-EN 14707 og NS-EN 14304
	min. driftstemperatur <sup>1</sup>	-50 °C			
<b>Varmeledningsevne</b>					
Varmeledningsevne	$\vartheta_m$ +/-0	°C	$\lambda =$	EU 5411 EU 5490	○ Testet iht. NS-EN 12667 NS-EN ISO 8497
	Slanger (AF-1 til AF-4)	$\lambda \leq 0,033$	W/(m · K)	$[33 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$	
	Slanger (AF-5 til AF-6)	$\lambda \leq 0,036$	W/(m · K)	$[36 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$	
	Plater, tape (AF-03MM til AF-32MM)	$\lambda \leq 0,033$	W/(m · K)	$[33 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$	
	Plater (AF-50MM)	$\lambda \leq 0,036$	W/(m · K)	$[36 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$	
<b>Diffusjonsmotstand</b>					
Relativ fuktmotstand	Plater (AF-03MM til AF-32MM) og slanger (AF-1 til AF-4)	$\mu$	$\geq$	10.000	EU 5411 EU 5490
	Plater (AF-50MM) og slanger (AF-5 til AF-6)	$\mu$	$\geq$	7.000	○ Testet iht. NS-EN 12086 NS-EN 13469
<b>Brannegenskaper</b>					
Brannklasse <sup>2</sup>	slanger		B <sub>L</sub> -s3,d0	EU 5411 EU 5490	○ Klassifisert iht. NS-EN 13501-1 Testet iht. NS-EN 13823 NS-EN ISO 11925-2
	plater		B-s3,d0		
	tape		B-s3,d0		
Brannegenskaper i praksis	Selvslukkende, drypper ikke, ingen flammespredning				
Dimensjoner og toleranser	I samsvar med EN 14304, tabell 1			EU 5411 EU 5490	Testet iht. NS-EN 822, NS-EN 823, NS-EN 13467
Lagring og lagringstid	Selvklebende tape, selvklebende plater, selvklebende slanger: 1 år			Kan lagres i tørre, rene rom med normal fuktighet (50 % til 70 %) og omgivelsestemperatur (0 °C–35 °C).	
Antimikrobielle egenskaper	Innebygd Microban® antimikrobiell beskyttelse: Soppvekst ikke funnet				

1. Ved temperaturer under -50 °C, vennligst kontakt vår salgsrepresentant for vår tekniske informasjon.

2. Brannklassifiseringen gjelder på metall eller faste mineraliske overflater.

\*1 Flere dokumenter som testsertifikater, godkjenninger o.l. kan bestilles ved å henvise til oppgitte registreringsnr.

\*2 ●: Offisiell ekstern overvåking hos uavhengige forskningsinstitutt og/eller testmyndigheter  
○: Egen kvalitetskontroll i fabrikk

Alle tekniske data og tekniske informasjon er basert på bruksresultater oppnådd under typiske driftsforhold. I egen interesse bør alle som mottar disse data og opplysninger, avklare med oss i god tid om dette også passer til den ønskede anvendelse som bruker har planlagt. Montasjeveiledning finnes i vår Armaflex montasjemanual. Ikke egnet for utendørsbruk. Armaflex bør beskyttes innen 3 dager, f.eks. med Armafinish maling eller Arma-Chek mantling. Før isolering av rustfritt stål, utføres, vennligst kontakt vår salgsrepresentant for mer informasjon. Noen kuldemedier kan ha en utgangstemperatur på over +110 °C, kontakt vår salgsrepresentant for mer informasjon.

**isopartner**  
TEKNISK ISOLASJON



lengde 2,0 , farge svart

Rør maks. utv.-Ø [mm]	innv.-Ø min/ maks [mm]	AF-1 Isolasjonstykkelse 7,0 mm - 10,0 mm					AF-2 Isolasjonstykkelse 9,5 mm - 16,0 mm				
		tykkelse [mm]	Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	m/kartong	tykkelse [mm]	Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	m/kartong
6	7,0 - 8,0	7,0	<b>AF-1-006-N</b>	9455301	42553045	466	9,0	<b>AF-2-006-N</b>	9455334	42553306	288
10	11,0 - 12,0	7,0	<b>AF-1-010-N</b>	9455303	42553064	284	11,0	<b>AF-2-010-N</b>	9455336	42553325	192
12	13,0 - 14,0	7,0	<b>AF-1-012-N</b>	9455304	42553072	234	11,0	<b>AF-2-012-N</b>	9455337	42553333	168
15	16,0 - 17,0	8,0	<b>AF-1-015-N</b>	9455305	26717595	192	11,0	<b>AF-2-015-N</b>	9455338	42553344	144
18	19,0 - 20,0	8,0	<b>AF-1-018-N</b>	9455306	26978635	168	11,0	<b>AF-2-018-N</b>	9455339	42553352	120
22	23,0 - 24,0	8,0	<b>AF-1-022-N</b>	9455307	26717611	132	12,0	<b>AF-2-022-N</b>	9455341	42553363	96
25	26,0 - 27,0	-	-	-	-	-	12,0	<b>AF-2-025-N</b>	9455342	42553378	84
28	29,0 - 30,0	8,0	<b>AF-1-028-N</b>	9455309	42553098	96	12,0	<b>AF-2-028-N</b>	9455343	42553382	80
35	36,0 - 38,0	9,0	<b>AF-1-035-N</b>	9455312	42553117	70	13,0	<b>AF-2-035-N</b>	9455345	42553401	60
42	43,0 - 45,0	9,0	<b>AF-1-042-N</b>	9455314	42553121	60	13,0	<b>AF-2-042-N</b>	9455347	42553416	40
48	49,0 - 51,0	9,0	<b>AF-1-048-N</b>	9455316	42553140	50	13,0	<b>AF-2-048-N</b>	9455349	42553435	40
54	55,0 - 57,0	9,0	<b>AF-1-054-N</b>	9455317	42553155	40	13,0	<b>AF-2-054-N</b>	9455351	42553446	32
60	61,0 - 63,0	9,0	<b>AF-1-060-N</b>	9455319	42553174	36	14,0	<b>AF-2-060-N</b>	9455353	42553465	32
64	65,0 - 67,0	9,0	<b>AF-1-064-N</b>	9455321	42553185	32	14,0	<b>AF-2-064-N</b>	9455354	42553473	28
76	77,0 - 79,0	9,0	<b>AF-1-076-N</b>	9455323	42553204	24	14,0	<b>AF-2-076-N</b>	9455356	42553492	28
89	90,0 - 93,0	9,0	<b>AF-1-089-N</b>	9455325	42553223	20	14,0	<b>AF-2-089-N</b>	9455358	42553518	20
114	116,0 - 120,0	9,0	<b>AF-1-114-N</b>	9455328	42553257	16	15,0	<b>AF-2-114-N</b>	9455362	42553541	16

Rør maks. utv.-Ø [mm]	innv.-Ø min/ maks [mm]	AF-3 Isolasjonstykkelse 12,5 mm - 19,0 mm					AF-4 Isolasjonstykkelse 15,5 mm - 25,0 mm				
		tykkelse [mm]	Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	m/kartong	tykkelse [mm]	Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	m/kartong
10	11,0 - 12,5	-	-	-	-	-	15,5	<b>AF-4-010-N</b>	9455398	42553866	110
12	13,0 - 14,5	-	-	-	-	-	16,0	<b>AF-4-012-N</b>	9455399	42553874	100
15	16,0 - 17,5	-	-	-	-	-	17,0	<b>AF-4-015-N</b>	9455401	42553885	90
18	19,0 - 20,5	14,0	<b>AF-3-018-N</b>	9455371	42553624	96	17,5	<b>AF-4-018-N</b>	9455402	42553893	72
22	23,0 - 24,5	14,5	<b>AF-3-022-N</b>	9455372	42553632	84	18,0	<b>AF-4-022-N</b>	9455403	42553904	64
25	26,0 - 27,5	-	-	-	-	-	18,5	<b>AF-4-025-N</b>	9455404	42553912	56
28	29,0 - 30,5	15,5	<b>AF-3-028-N</b>	9455374	42553658	60	19,0	<b>AF-4-028-N</b>	9455405	42553923	50
35	36,0 - 38,0	16,0	<b>AF-3-035-N</b>	9455376	42553677	50	19,5	<b>AF-4-035-N</b>	9455407	42553942	40
42	43,5 - 45,5	16,5	<b>AF-3-042-N</b>	9455378	42553681	40	20,5	<b>AF-4-042-N</b>	9455409	42553957	32
48	49,5 - 51,5	16,5	<b>AF-3-048-N</b>	9455381	42553700	32	21,0	<b>AF-4-048-N</b>	9455412	42553976	24
54	55,0 - 57,0	17,0	<b>AF-3-054-N</b>	9455382	42553715	24	21,0	<b>AF-4-054-N</b>	9455413	42553980	24
60	61,5 - 63,5	17,0	<b>AF-3-060-N</b>	9455384	42553734	24	21,5	<b>AF-4-060-N</b>	9455415	42554006	20
64	65,0 - 67,5	-	-	-	-	-	21,5	<b>AF-4-064-N</b>	9455416	42554014	18
76	77,0 - 79,5	17,5	<b>AF-3-076-N</b>	9455387	42553764	16	22,0	<b>AF-4-076-N</b>	9455418	42554033	16
89	90,5 - 93,0	18,0	<b>AF-3-089-N</b>	9455389	42553783	16	22,5	<b>AF-4-089-N</b>	9455421	42554052	12
114	116,0 - 120,0	18,5	<b>AF-3-114-N</b>	9455393	42553817	12	23,5	<b>AF-4-114-N</b>	9455424	42554082	10
140	142,0 - 146,0	-	-	-	-	-	24,5	<b>AF-4-140-N</b>	9455427	42554116	6

## AF/Armaflex N slanger



lengde 2,0 , farge svart

Rør maks. utv.-Ø [mm]	innv.-Ø min/maks [mm]	AF-5 Isolasjonstykkelse 25,0 mm - 32,0 mm					AF-6 Isolasjonstykkelse 32,0 mm - 45,0 mm				
		tykkelse [mm]	Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	m/kartong	tykkelse [mm]	Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	m/kartong
12	13,0 - 14,5	-	-	-	-	-	32,0	<b>AF-6-012-N</b>	9455447	42554286	40
15	16,0 - 17,5	-	-	-	-	-	32,0	<b>AF-6-015-N</b>	9455448	42554294	32
18	19,0 - 20,5	17,5	<b>AF-5-018-N</b>	9455429	42554135	72	32,0	<b>AF-6-018-N</b>	9455449	42554305	32
22	23,0 - 24,5	-	-	-	-	-	33,5	<b>AF-6-022-N</b>	9455451	42554313	32
28	29,0 - 30,5	19,0	<b>AF-5-028-N</b>	9455432	42554154	50	35,0	<b>AF-6-028-N</b>	9455452	42554324	24
35	36,0 - 38,0	19,5	<b>AF-5-035-N</b>	9455433	42554165	40	35,0	<b>AF-6-035-N</b>	9455453	42554332	22
42	43,5 - 45,5	20,5	<b>AF-5-042-N</b>	9455434	42554173	32	36,5	<b>AF-6-042-N</b>	9455454	42554343	16
48	49,5 - 51,5	21,0	<b>AF-5-048-N</b>	9455435	42554184	24	37,5	<b>AF-6-048-N</b>	9455455	42554358	12
54	55,0 - 57,0	21,0	<b>AF-5-054-N</b>	9455436	42554192	24	38,0	<b>AF-6-054-N</b>	9455456	42554362	12
60	61,5 - 63,5	-	-	-	-	-	39,0	<b>AF-6-060-N</b>	9455458	42554381	10
76	77,0 - 79,5	-	-	-	-	-	40,5	<b>AF-6-076-N</b>	9455462	42554415	8
89	90,5 - 93,0	-	-	-	-	-	41,5	<b>AF-6-089-N</b>	9455464	42554434	6
114	116,0 - 120,0	-	-	-	-	-	43,0	<b>AF-6-114-N</b>	9455467	42554464	4

Lengdetoleranse for slanger: ± 1,5 %

Tykkelsestoleranse  
 AF-1, AF-2: ±1,0 mm  
 AF-3, AF-4: ±1,5 mm  
 AF-5: ±2,5 mm  
 AF-6: ±3,0 mm

Merk  
 Opptil 10 % av kartonginnholdet kan leveres med slanger med en lengde på 1 m. I kartonger som inneholder mindre enn 20 m kan en 2 m slange byttes med to stk. 1 m slanger. Ferdig snittede slanger i rørdiameter ≥10mm kan leveres mot pristillegg.

## AF/Armaflex N selvklebende slanger



lengde 2,0 , farge svart, tangential snitt (skrå)

Rør maks. utv.-Ø [mm]	innv.-Ø min/maks [mm]	AF-1 Isolasjonstykkelse 8,0 mm - 9,5 mm					AF-2 Isolasjonstykkelse 11,5 mm - 14,5 mm				
		tykkelse [mm]	Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	m/kartong	tykkelse [mm]	Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	m/kartong
12	12,0 - 14,5	-	-	-	-	-	11,0	<b>AF-2-012-N-A</b> ○	9455583	43604381	168
15	16,0 - 17,5	8,0	<b>AF-1-015-N-A</b> ○	9455496	26717652	192	11,5	<b>AF-2-015-N-A</b> ○	9455508	42554744	144
18	19,0 - 20,5	8,0	<b>AF-1-018-N-A</b> ○	9455497	26717603	168	11,5	<b>AF-2-018-N-A</b>	9455509	42554752	120
22	23,0 - 24,5	8,5	<b>AF-1-022-N-A</b>	9455498	27118520	132	12,0	<b>AF-2-022-N-A</b>	9455511	42554763	96
28	29,0 - 30,5	8,5	<b>AF-1-028-N-A</b>	9455499	42554661	96	12,5	<b>AF-2-028-N-A</b>	9455512	42554778	80
35	36,0 - 38,0	9,0	<b>AF-1-035-N-A</b>	9455501	42554676	70	13,0	<b>AF-2-035-N-A</b>	9455513	42554782	60
42	43,5 - 45,5	9,0	<b>AF-1-042-N-A</b>	9455502	42554680	60	13,5	<b>AF-2-042-N-A</b>	9455514	42554797	40
48	49,5 - 51,5	9,0	<b>AF-1-048-N-A</b>	9455503	42554695	50	13,5	<b>AF-2-048-N-A</b>	9455515	42554801	40
54	55,0 - 57,0	9,0	<b>AF-1-054-N-A</b>	9455504	42554706	40	13,5	<b>AF-2-054-N-A</b>	9455516	42554816	32
60	61,5 - 63,5	9,0	<b>AF-1-060-N-A</b>	9455505	42554714	36	14,0	<b>AF-2-060-N-A</b>	9455517	42554820	32
76	77,0 - 79,5	9,5	<b>AF-1-076-N-A</b>	9455506	42554725	24	14,0	<b>AF-2-076-N-A</b>	9455518	42554835	28
89	90,5 - 93,5	9,5	<b>AF-1-089-N-A</b>	9455507	42554733	20	14,5	<b>AF-2-089-N-A</b>	9455519	42554846	20

**isopartner**  
TEKNISK ISOLASJON

## AF/Armaflex N selvklebende slanger



lengde 2,0 , farge svart, tangential snitt (skrå)

Rør maks. utv.-Ø [mm]	innv.-Ø min/maks [mm]	AF-3 Isolasjonstykkelse 13,5 mm - 17,5 mm					AF-4 Isolasjonstykkelse 17,0 mm - 22,5 mm				
		tykkelse [mm]	Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	m/ kartong	tykkelse [mm]	Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	m/ kartong
15	16,0 - 17,5	-	-	-	-	-	17,0	<b>AF-4-015-N-A</b>	9455533	42554960	90
18	19,0 - 20,5	-	-	-	-	-	17,5	<b>AF-4-018-N-A</b>	9455534	42554975	72
22	23,0 - 24,5	14,5	<b>AF-3-022-N-A</b>	9455523	42554873	84	18,0	<b>AF-4-022-N-A</b>	9455535	42554986	64
28	29,0 - 30,5	15,5	<b>AF-3-028-N-A</b>	9455524	42554884	60	19,0	<b>AF-4-028-N-A</b>	9455536	42554994	50
35	36,0 - 38,0	16,0	<b>AF-3-035-N-A</b>	9455525	42554892	50	19,5	<b>AF-4-035-N-A</b>	9455537	42555005	40
42	43,5 - 45,5	16,5	<b>AF-3-042-N-A</b>	9455526	42554903	40	20,5	<b>AF-4-042-N-A</b>	9455538	42555013	32
48	49,5 - 51,5	-	-	-	-	-	21,0	<b>AF-4-048-N-A</b>	9455539	42555024	24
54	55,0 - 57,0	17,0	<b>AF-3-054-N-A</b>	9455528	42554922	24	21,0	<b>AF-4-054-N-A</b>	9455541	42555032	24
60	61,5 - 63,5	-	-	-	-	-	21,5	<b>AF-4-060-N-A</b>	9455542	42555043	20
76	77,0 - 79,5	-	-	-	-	-	22,0	<b>AF-4-076-N-A</b>	9455543	42555058	16
89	90,5 - 93,5	-	-	-	-	-	22,0	<b>AF-4-089-N-A</b>	9455544	42555062	12

**Lengdetoleranse for slanger:** ± 1,5 %

**Tykkelsestoleranse** AF-1, AF-2: ±1,0 mm  
AF-3, AF-4: ±1,5 mm

**Merk** Opptil 10 % av kartonginnholdet kan leveres med slanger med en lengde på 1 m. I kartonger som inneholder mindre enn 20 m kan en 2 m slange byttes med to stk. 1 m slanger.

o dette produktet blir levert med skrå snittflate

## AF/Armaflex N plater



lengde 2,0 , bredde 0,5 , farge svart

Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	tykkelse [mm]	m <sup>2</sup> /kartong
<b>AF-N-10MM</b>	9455545	42481895	10,0	13
<b>AF-N-13MM</b>	9455546	42555077	13,0	9
<b>AF-N-16MM</b>	9455547	42555081	16,0	8
<b>AF-N-19MM</b>	9455548	42555096	19,0	7
<b>AF-N-25MM</b>	9455549	42555100	25,0	5
<b>AF-N-32MM</b>	9455551	42555115	32,0	4

**Lengdetoleranse for plater** ±1,5 %

**Tykkelsestoleranse for plater** ≤ 6 mm: ±1,0 mm  
7 - 19 mm: ±1,5 mm  
> 19 mm: ±2,0 mm

**Merk** En 1 m<sup>2</sup> plate kan byttes ut med to 0,5 m<sup>2</sup> plater.

## AF/Armaflex N selvklebende plater



lengde 2,0 , bredde 0,5 , farge svart

Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	tykkelse [mm]	m <sup>2</sup> /kartong
<b>AF-N-10MM/A</b>	9455563	42555221	10,0	13
<b>AF-N-13MM/A</b>	9455564	42555236	13,0	9
<b>AF-N-19MM/A</b>	9455566	42555255	19,0	7
<b>AF-N-25MM/A</b>	9455567	42555266	25,0	5
<b>AF-N-32MM/A</b>	9455568	42555274	32,0	4

**Lengdetoleranse for plater** ±1,5 %

**Tykkelsestoleranse for plater** ≤ 6 mm: ±1,0 mm  
7 - 19 mm: ±1,5 mm  
> 19 mm: ±2,0 mm

**Merk** En 1 m<sup>2</sup> plate kan byttes ut med to 0,5 m<sup>2</sup> plater.

**isopartner**  
TEKNISK ISOLASJON

## AF/Armaflex N plater på rull



bredde 1,0 , farge svart

Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	tykkelse [mm]	rullelengde [m]	m <sup>2</sup> /kartong
<b>AF-N-10MM/E</b>	9455554	42555134	10,0	10	10
<b>AF-N-13MM/E</b>	9455555	42555145	13,0	8	8
<b>AF-N-16MM/E</b>	9455556	42555153	16,0	7	7
<b>AF-N-19MM/E</b>	9455557	42555164	19,0	6	6
<b>AF-N-25MM/E</b>	9455558	42555172	25,0	4	4
<b>AF-N-32MM/E</b>	9455559	42555183	32,0	3	3

Lengdetoleranse for plater ± 1,5 %

Tykkelsestoleranse for plater  
≤ 6 mm: ±1,0 mm  
7 -19 mm: ±1,5 mm  
> 19 mm: ±2,0 mm

Merk En 1 m<sup>2</sup> plate kan byttes ut med to 0,5 m<sup>2</sup> plater.

## AF/Armaflex N selvklebende plater på rull



bredde 1,0 , farge svart

Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	tykkelse [mm]	rullelengde [m]	m <sup>2</sup> /kartong
<b>AF-N-10MM/EA</b>	9455572	43096321	10,0	10	10
<b>AF-N-13MM/EA</b>	9455573	42555312	13,0	8	8
<b>AF-N-16MM/EA</b>	9455574	42555323	16,0	7	7
<b>AF-N-19MM/EA</b>	9455575	42555338	19,0	6	6
<b>AF-N-25MM/EA</b>	9455576	42555342	25,0	4	4
<b>AF-N-32MM/EA</b>	9455577	42555357	32,0	3	3

Lengdetoleranse for plater ± 1,5 %

Tykkelsestoleranse for plater  
≤ 6 mm: ±1,0 mm  
7 -19 mm: ±1,5 mm  
> 19 mm: ±2,0 mm

Merk En 1 m<sup>2</sup> plate kan byttes ut med to 0,5 m<sup>2</sup> plater.

## AF/Armaflex N selvklebende isolasjonsbånd



farge svart

Bestillings-kode	NRF-nr	NOBB-nr	bredde [mm]	lengde [m]	Tykkelse [mm]	ruller/kartong
<b>AF-TAPE-MC</b>			50,0	15	3	12
<b>AF-TAPE-MC/6</b>	9452505	42556655	50,0	15	3	6