

PRODUKTINFORMASJON

PAROC HVAC COMBI ALUCOAT T

PRODUKTBEKRIVELSE

Ubrennbar rørskjel med et yttersjikt av armert aluminiumsfolie med overlapp i langsgående skjøt.

PAROC HVAC COMBI ALUCOAT T har en unik stjerneform og er tilgjengelig for rørdimensjoner fra 12 – 18 mm, 22 – 28 mm, 32 – 38 mm samt 42 – 48 mm.

BRUKSOMRÅDE

Isolasjon av varme rørløpninger.

Isolering av kaldtvannsrør og rørløpninger for komfortkjøling når fuger tettes i samsvar med våre dokumenterte monteringsanvisninger.

VANNSUGINGSSEVNE, (WS1)

≤1 kg/m² ifølge EN 13472.

DAMPJENNOMGANGSMOTSTAND YTTERSJIKT

MV2 ifølge SS-EN 13469.

BRANNKLASSE

Euroklasse A₂-s₁, d₀.

FORMAT

For rørdimensjoner mm	Tykkelse mm	Lengde mm
12-18, 22-28, 32-38, 42-48	20-80	1200

* Alle kombinasjoner er ikke mulig.

VARMEKONDUKTIVITET DEKLARERT


Gjennomsnittlig temperatur °C	λ, W/m °C
10	0,034
50	0,037
100	0,044
150	0,053

HØYESTE BRUKSTEMPERATUR (DEKLARERT), (ST+)

Produkt	°C	Maks. temp. yttersjikt °C
PAROC HVAC COMBI ALUCOAT T	250	80

PALLSTØRRELSE

1200 x 1200 mm.

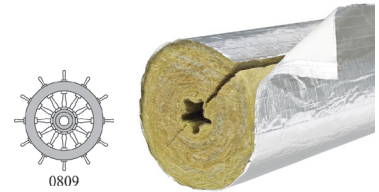

PAROC HVAC COMBI ALUCOAT T er tilgjengelig for rørdimensjoner fra 12 – 18 mm, 22 – 28 mm, 32 – 38 mm samt 42 – 48 mm.

EMBALLASJE INFORMASJON

Nominell tykkelse mm	ID mm	For rørdim. mm	YD mm	Lm / pall	Forp. / pall	Lm / forp.	Emballasje
20	18	12-18	62	403,2	12	33,6	Kartong
	28	22-28	72	288,0	12	24,0	Kartong
	38	32-38	82	216,0	12	18,0	Kartong
	48	42-48	92	172,8	12	14,4	Kartong
30	18	12-18	72	288,0	12	24,0	Kartong
	28	22-28	82	216,0	12	18,0	Kartong
	38	32-38	92	172,8	12	14,4	Kartong
	48	42-48	102	129,6	12	10,8	Kartong
40	18	12-18	92	172,8	12	14,4	Kartong
	28	22-28	102	129,6	12	10,8	Kartong
	38	32-38	115	100,8	12	8,4	Kartong
	48	42-48	128	86,4	12	7,2	Kartong
50	18	12-18	115	100,8	12	8,4	Kartong
	28	22-28	128	86,4	12	7,2	Kartong
	38	32-38	141	72,0	12	6,0	Plastemballasje
	48	42-48	154	72,0	12	6,0	Plastemballasje
60	18	12-18	141	72,0	12	6,0	Plastemballasje
	28	22-28	141	72,0	12	6,0	Plastemballasje
	38	32-38	154	72,0	12	6,0	Plastemballasje
	48	42-48	167	57,6	16	3,6	Plastemballasje
80	18	12-18	180	54,0	15	3,6	Plastemballasje
	28	22-28	180	54,0	15	3,6	Plastemballasje
	38	32-38	193	43,2	12	3,6	Plastemballasje
	48	42-48	206	36,0	10	3,6	Plastemballasje



Produktene våre for teknisk isolering er CE-merket. Les mer om merkingen på hjemmesiden vår www.paroc.no

PAROC AB

Teknisk Isolering
Nils Hansens vei 2, 0667 Oslo
Tlf: +47 22 65 86 21
www.paroc.no

A MEMBER OF PAROC GROUP