


ArmaComfort®
AB ALU Plus

HØYFLEKSIBEL AKUSTISK KOMFORT

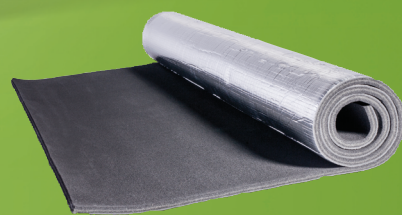

- Tynn og veldig effektiv akustisk lagging solution for rainwater and waste pipes
- Utmerket brannegenskap
- Hindrer kondens og reduserer faren for korrosjon
- Enkel montasje og vedlikehold

- Brannklasse B-s1,d0
- Innskuddsdempning av luftbåren støy = 18 dB (A) i raftekasse (2.0 l/s)

isopartner
TEKNISK ISOLASJON

Tekniske data - ArmaComfort AB Alu Plus

Kort beskrivelse	ArmaComfort® AB Alu Plus kombinerte utmerkete akustisk ytelse og gode brannegenskaper i brannklasse B-s1, d0, gir bedre personsikkerhet og hindrer korrosjon.
Materialtype	Flerlagsoppbyggingen består av en akustisk epdm-eva barriere i 2 mm tykkelse belagt med en aluminiumfolie, samt Armaflex® 9 mm cellegummi.
Farge	Aluminium dukbelegg på en svart akustisk barriere kombinert med svart cellegummi
Spesiell materialinformasjon	ArmaComfort® AB Alu Plus har en meget god holdbarhet
Bruksområde	ArmaComfort® AB Alu Plus brukes til lydisolering taknedløp og avløpsrør i boliger og yrkesbygg.
Anmerkninger	Ytelseerklæring iht. EU-forskrifter nr. 305/2011 og art. 7 (3) kan lastes ned på våre nettside: www.armacell.com/DoP .

Egenskaper	Verdi / vurdering	Test ¹	Spesielle merknader
Temperaturområde			
Temperaturområder	maks. driftstemperatur +110 °C	EU 5934	Testet iht. NS-EN 14706 og NS-EN 14304
Varmeledningsevne			
Varmeledningsevne	$\vartheta_m \pm 0$ °C	EU 5934	Deklarerert iht. NS-EN ISO 13787 Testet iht. NS-EN 12667
	λ 0,042 W(m · K)		
Brannegenskaper			
Brannklasse	B-s1,d0	EU 5934	Klassifisert iht. NS-EN 13501-1 Testet iht. NS-EN 13823 og NS-EN ISO 11925-2
Akustiske egenskaper			
Reduksjon av strukturstøy	på Geberit Silent db 20 ≤ 18 dB(A)	EU 6733	Testet iht. NS-EN 14366
Andre tekniske egenskaper			
Densitet	ArmaComfort® AB Alu Plus i tykkelse 11 mm = 3,9 - 5,3 kg/m ²		
Dimensjoner og toleranser	Tykkelse: 11 mm \pm 1,6 mm Bredde: 1000 mm \pm 1,5% Lengde: 2000 mm \pm 1,5% or 25000 mm \pm 1,5%		

¹ Flere dokumenter som testsertifikater, godkjenninger o.l. kan bestilles ved å henvise til oppgitte registreringsnr.

ArmaComfort AB Alu Plus plater



_standard bredde				
Bestillings-kode	Bredde [mm]	Lengde [m]	Tykkelse [mm]	m ² /kartong
AO-11-99/E-AB-AL+	1.000,0	2	11	2

Merk

ArmaComfort® AB Alu Plus må brukes med Armaflex® 520-lim og ArmaComfort® AB Alu tape

ArmaComfort AB Alu Plus tape



_standard Isolasjonstykkelse				
Bestillings-kode	Bredde [mm]	Lengde [m]	Tykkelse [mm]	Ruller/kartong
ACH-PSATAPES-30	30,0	25	0.08	10

