

MONTERINGSVEILEDNING

MiniKeeper

1: Generell info

MiniKeeper sikrer løse gjenstander ved arbeid i høyden. Perfekt til håndholdte gjenstander som multimeter, spraybokser, gassvarslere, mobiltelefon, kamera og radiosamband m.m. Nettet vil omslutte utstyret og forhindre farlige situasjoner ved dropp av utstyr.

2: Bruksområder

Alle områder hvor arbeid blir klassifisert som arbeid i høyden. Hvor det er fare for skade eller ødeleggelse i forbindelse med fallende gjenstander. Produktet er ment for sikring til person ved hjelp av en sikkerhetsline, men kan også festes til struktur.

3: Før bruk

Kontroller for skader og / eller defekter. Kontroller at utstyr og sikkerhetsline er innenfor oppgitte grenseverdier.

For grenseverdier se Tab.2 eller taskens tag, se Fig.4.

Viktig at de ikke overskrides.

4: Hvordan bruke

Plaser verktøy/utstyr i nettet.

Karabinkroken på sikkerhetsline hukes/tres innpå alle seks festeløkkene, se Fig. 1.

Karabinkroken/koblingstykke lukkes forsvarlig.

Fest sikkerhetslinen og du er klar, Fig.2 og 3.



Fig.1 Alle løkkene må tres inn på karabinkrok.



Fig.2 Karabinkrok lukkes med skrukobling. Tasken er lukket

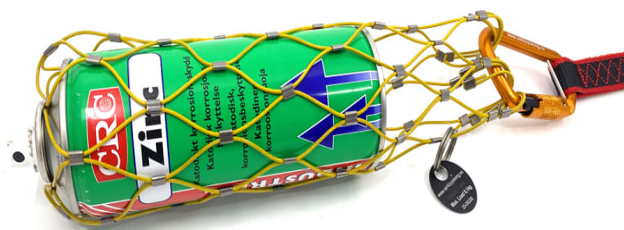


Fig.3 Sprayboks



Fig.4 Merke med serienummer og grenseverdier.

5: Data

Syrefast AISI 316 vaier nett.
 Vaier 1,2mm med plastbelegg 1,5mm.
 Syrefast AISI 316 press låser.
 Størrelse og vekt, se Tab. 1
 Maks fallhøyde 3m
 Maks vekt på sikret utstyr 500g
 Testet med sikkerhetsfaktor 2:1
 Tester utført iht. Skanits dokument:TR-SWZ-SU21-01.

Tab.1 Størrelse og vekt for de forskjellige modellene

Modell	Egen vekt	Maske størrelse	Masker i bredde	Masker i høyde
VSRD-3	35g	35 x 35 mm	6	3
VSRD-4	45g	35 x 35 mm	6	4
VSRD-5	55g	35 x 35 mm	6	5
VSRD-6	65g	35 x 35 mm	6	6

Tab.2 Grenseverdier for hva de forskjellige modellene rommer

Modell	Vekt	Diameter min-max:	Lengde/høyde (d=90mm)
VSRD-3	500g	Fleksibel: 45-90mm.	100mm.
VSRD-4	500g	Fleksibel: 45-90mm.	150mm.
VSRD-5	500g	Fleksibel: 45-90mm.	200mm.
VSRD-6	500g	Fleksibel: 45-90mm.	250mm.

6: Vedlikehold / kontroll

Produktet skal regelmessig rengjøres med vann, for lettere å kunne besiktige den faktiske tilstanden. Det er viktig å kontrollere om det finnes brudd, slitasje eller materialtretthet i noen av komponentene.

Om det skule være noen form for slitasje, skade eller deformasjon skal produktet tas ut av bruk og destrueres.

Ved tvil om produktets tilstand, skal produktet umiddelbart tas ut av bruk og kontrolleres, eventuelt destrueres.

Er produktet utsatt for reelt dropp, skal produktet umiddelbart tas ut og destrueres.



SN9101

Flammehemmende tau 30 kN med øye for montering av nett. 3 meter.

SN9102 13,5 meter.



SN9001

Tau 30 kN med øye for montering av nett. 3 meter.

SN9002 13,5 meter.



VS941013

Flensklammer for montering av sikkerhetsnett Max 22 mm tykkelse på flens.

VS941014 Max 50 mm.




VS941015

Flammehemmende flensklammer for montering av sikkerhetsnett Max 22 mm tykkelse på flens. **VS941016** Max 50 mm.



VSTAG002

Skiltholder for sikkerhetsnett for verktøy og utstyr.



VSTAG001

Skilt for installasjon og kontroll av sikkerhetsnett for verktøy og utstyr. Plasseres i skiltholder.



SN7000- serien

Sikkerhetsnett for verktøy og utstyr 20 mm masker. Maks 6 meter potensiell fallhøyde; 2,5 kilo småverktøy min firkant 3 cm og 14 kilo større verktøy Ø 200 mm. Sikkerhetsfaktor 2:1.



SN5000-serien

Flammehemmende sikkerhetsnett for verktøy og utstyr 15 mm masker. Småverktøy Ø 3 cm. Ellers likt som **SN7000-serien**

SafeKeeper

Sikringsnett for fastmontert utstyr

Sikringsnett for fastmontert utstyr

Vaiersikringsnett, syrefast: for lamper, høyttalere og annet utstyr iht. Sfs 04.2018. Flere lagerførte størrelser. Leveres med festevaier.




SYREFAST WIRE

SW51PT 0,5 meter.

SW52PT 1,0 meter.

SW53PT 1,5 meter.



CL6000


6 mm C-ledd syrefast, 316.

Flere lagerførte størrelser.



SN8001

Debris 2x50 meter rull, Stillasduk/ekstra lag i sikkerhetsnett for små objekter, festes med C-strop eller strips.



SN8002

Flammehemmende debris 3,12 x50 meter 9-15 % luftgjennomstrømning.

SN8004 20-30 % luftgjennomstrømning.



SN8003

Flammehemmende armert stillaspresenning 240 gram 3x45 meter rull.



SN9005

Jekkestropp 2,5T endeløs 3 meter.



SN9003

Jekkestropp 5T 13,5 meter med øye.

SN9004 2,5T 13,5 meter.



CTNS2009C

Stropp med strikk for oppheng av presenning, nett og debris.