


ProRox® WM 967 ALU^{SC}

ProRox WM 967 ALU^{SC} er en ubrennbar steinullmatte påsydd galvanisert netting. Den har en glassfiberarmert aluminiumsfolie på den ene siden. Nettingmatten egner seg for akustisk isolering og isolering av industrielle anlegg med høy temperatur, som f.eks. rør, kjeler, ovner og røykkanaler.



Produktegenskaper

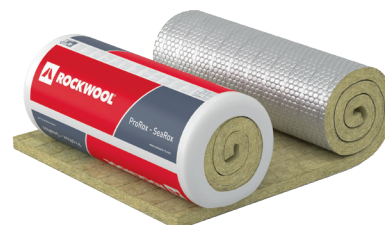

	Ytelse													Standarder
Varmekonduktivitet	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640		EN 12667
	λ (W/mK)	0,039	0,045	0,052	0,060	0,070	0,082	0,094	0,108	0,140	0,177	0,193		
Maksimum brukstemperatur	660 °C den ytre overflatetemperaturen for produkter med ALU-kledning bør begrenses til 80°C													EN 14706
Brannklasse	Euroklasse A1													EN 13501-1
Nominell densitet	100 kg/m ³													EN 1602
Korrosjon	Sporbar mengde av vannloslige kloridioner ≤ 10 ppm													EN 13468
Vannabsorpsjon	< 1 kg/m ²													EN 1609
Vanndampdiffusjonsmotstand	μ = 1													EN 14303
EN 14303 Beskrivelseskode*	MW EN 14303-T2-ST(+)-660-WS1-CL10													EN 14303

*Tykkelsesklasse er deklart ved et trykk 50 Pa

Samsvar

ProRox WM 967 ALU^{SC} nettingmatter er produsert i overensstemmelse med kravene i EN14303.

ROCKWOOL har ingen kontroll over isolasjonsdesign og utførelse, tilbehørsmaterialer eller bruksområder, og ROCKWOOL garanterer følgelig ikke ytelsen eller resultatet av noen installasjon som inneholder produkter fra ROCKWOOL. ROCKWOOLs samlede ansvar og de tilgjengelige rettsmidler er begrenset av de generelle salgsbetingelsene. Denne garantien gjelder i stedet for alle andre garantier og vilkår som er uttrykt eller underforstått, herunder garantier for salgbarhet og egnethet for en bestemt hensikt. ROCKWOOL Technical Insulation forbeholder seg retten til når som helst å foreta nødvendige produktendringer. Tekniske spesifikasjoner er derfor oppgitt med forbehold om endring.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® og ProRox® er registrerte varemerker for ROCKWOOL International A/S, og kan ikke brukes uten skriftlig samtykke.