


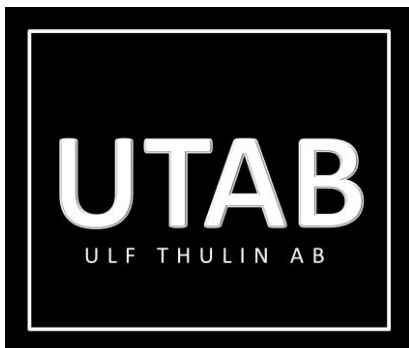

ULF THULIN AB
Krossverksgatan 5J
SE 216 16 Limhamn
Sverige, Sweden

Tel: + 46 (0) 40 293020
Mail: info@uthulin.se
URL: www.uthulin.se
Org.nr: 556100-1354

DATABLAD

Kvalitet: W2175 V4A PU 1 sida		Artikelnummer: 200236	
Typ: Stålförstärkt glasfiberväv + PU		Upplysningar: 120 min brandgardin Klass 0 + A1 MED/3.13 obrännbart material EC Cert.nummer 114585-00	
Karaktär	Enhet	Test data	Test metod
Vikt	gr/m ²	640 5%	DIN EN 12127
Total vikt	gr/m ²	660 5%	DIN EN 12127
Bredd	mm	1000/1200	DIN EN 1773
Tjocklek	mm	0,7	DIN EN ISO 5084
Vävsätt		8H satin	ISO 9354
Konstruktion warp		16 trådar/cm EC9 136 Tex + 0,1mm V4A	DIN 53830-3
Konstruktion weft		15 trådar/cm EC9 136 Tex + 0,1mm V4A	DIN 53830-3
Dragstyrka warp	N/cm	920	EN ISO 13934-1
Dragstyrka weft	N/cm	640	EN ISO 13934-1
Temperatur	°C	500 750	Glas (PU 180grC) Stål
Beläggning		Polyuretan	
Typ beläggning		Kniv	
Meter/rulle	M	50	
Brandklass		Obrännbar enligt	IMO FTP Code Part 1. Part 2 ISO 5560-1 ISO 5560-2
			IMO Res.A.653(16)