


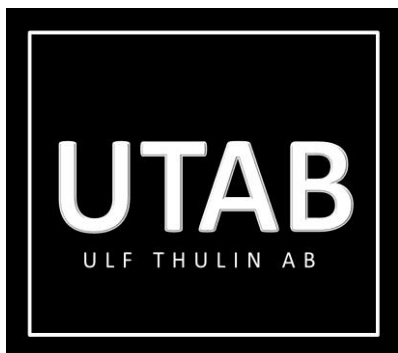

ULF THULIN AB
Krossverksgatan 5J
SE 216 16 Limhamn
Sverige, Sweden

Tel: + 46 (0) 40 293020
Mail: info@uthulin.se
URL: www.uthulin.se
Org.nr: 556100-1354

DATABLAD

Kvalitet:		Artikelnummer:	
Silikonväv W2643 SiF 80		108848 - 100 cm 108849 - 130 cm	
Typ:		Upplysningar:	
Silikonbelagd glasfiber			
Karaktär	Enhet	Test data	Test metod
Vikt	gr/m ²	420 5%	DIN EN 12127
Total vikt	gr/m ²	500 5%	DIN EN 12127
Bredd	mm	1000/1300	DIN EN 1773
Tjocklek	mm	0,42	DIN EN ISO 5084
Vävsätt		Satin	ISO 9354
Konstruktion warp		18,0 tråd/cm EC9 136 Tex	DIN 53830-3
Konstruktion weft		11,5 tråd/cm EC9 136 Tex	DIN 53830-3
Dragstyrka warp	N/cm	800	EN ISO 13934-1
Dragstyrka weft	N/cm	500	EN ISO 13934-1
Temperatur	°C	500 260	Väv Beläggning
Beläggning		80gr/m ²	
Typ beläggning		Grå silikon	
Meter/rulle	M	50	
Brandklass		Byggnadsmaterial klass B1 Obrännbart material	DIN 4102-1 IMO Res A.653 (16)
			ISO 5660-1, ISO 5660-2 IMO Res MSC 41 (64)