


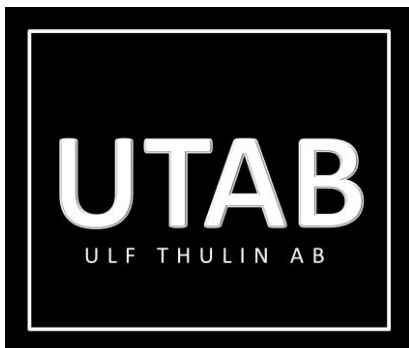

**ULF THULIN AB**  
Krossverksgatan 5J  
216 16 Limhamn  
Sverige, Sweden

Tel: + 46 (0) 40 293020  
Mail: [info@uthulin.se](mailto:info@uthulin.se)  
URL: [www.uthulin.se](http://www.uthulin.se)  
Org.nr: 556100-1354

#### DATABLAD

| Kvalitet:                      |                   | Artikelnummer:             |                 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
| EJ1650 A                       |                   | 400100                     |                 |
|                                |                   | 2024-01-13                 |                 |
| Typ:                           |                   | Upplysningar:              |                 |
| PTFE belagd glasfiberväv 1 sid |                   | Tåler de flesta kemikalier |                 |
| Karaktär                       | Enhet             | Test data                  | Test metod      |
| Vikt                           | gr/m <sup>2</sup> | 425 5%                     | DIN EN 12127    |
| Total vikt                     | gr/m <sup>2</sup> | 560 5%                     | DIN EN 12127    |
| Bredd                          | mm                | 1525                       | DIN EN 1773     |
| Tjocklek                       | mm                | 0,36                       | DIN EN ISO 5084 |
| Vävsätt                        |                   | Satin                      | ISO 9354        |
| Konstruktion warp              |                   | 18,0 tråd/cm EC9 136 Tex   | DIN 53830-3     |
| Konstruktion weft              |                   | 11,5 tråd/cm EC9 136 Tex   | DIN 53830-3     |
| Dragstyrka warp                | N/cm              | 732                        | EN ISO 13934-1  |
| Dragstyrka weft                | N/cm              | 634                        | EN ISO 13934-1  |
| Temperatur                     | °C                | 500<br>316                 | Väv<br>PTFE     |
| Laminering                     |                   | 135gr/m <sup>2</sup>       |                 |
| Typ beläggning                 |                   | Kniv                       |                 |
| Meter/rulle                    | M                 | 50                         |                 |
|                                |                   |                            |                 |
|                                |                   |                            |                 |
| Brandklass                     |                   | Obrännbart material        | DIN 544336      |
|                                |                   |                            |                 |