


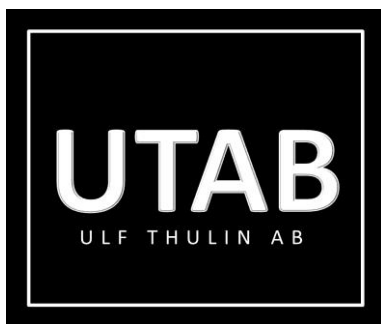

ULF THULIN AB
Regementsgatan 2
SE 211 42 Malmö
Sverige, Sweden

Tel: + 46 (0) 40 293020
Mail: info@uthulin.se
URL: www.uthulin.se
Org.nr: 556100-1354

DATABLAD

Kvalitet:		Artikelnummer:	
W720 V4A HT700		200525	
Typ:		Upplysningar:	
Högtemperatur behandlad stålförstärkt glasfiber väv			
Karaktär	Enhet	Test data	Test metod
Vikt	gr/m ²	710 5%	DIN EN 12127
Total vikt	gr/m ²	730 5%	DIN EN 12127
Bredd	mm	1000	DIN EN 1773
Tjocklek	mm	1,1	DIN EN ISO 5084
Vävsätt		Plain	ISO 9354
Konstruktion warp		8 tråd/cm PT9 700 Tex + V4A	DIN 53830-3
Konstruktion weft		6 tråd/cm PT9 700 Tex + V4A	DIN 53830-3
Dragstyrka warp	N/cm	1000	EN ISO 13934-1
Dragstyrka weft	N/cm	800	EN ISO 13934-1
Temperatur	°C	700	Väv
Beläggning	gr/m ²	20	
Typ beläggning		HT SiO ₂	
Meter/rulle	M	50	
Brandklass		Obrännbart	IMO Res.307 (88) Ftp Code 210
		(fire protection)	DIN66083 Sa
			MED 2014/90/EU
Övrig information		US Coast Guard App.nb	164.109/EC0736/114585-00