


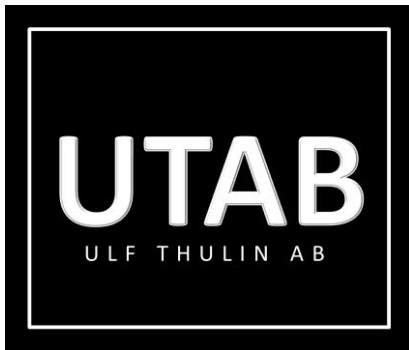

ULF THULIN AB
Krossverksgatan 5J
SE 216 16 Limham,n
Sverige, Sweden

Tel: + 46 (0) 40 293020
Mail: info@uthulin.se
URL: www.uthulin.se
Org.nr: 556100-1354

DATABLAD

Kvalitet:		Artikelnummer:	
Aluminiumfolieväv W7628 AL		762850	
Typ:		Upplysningar:	
		2024-04-15	
Karaktär	Enhet	Test data	Test metod
Vikt	gr/m ²	200 5%	DIN EN 12127
Total vikt	gr/m ²	220 5%	DIN EN 12127
Bredd	mm	1000	DIN EN 1773
Tjocklek	mm	0,21	DIN EN ISO 5084
Vävsätt		Plain	ISO 9354
Konstruktion warp		EC9 - 68 Tex	DIN 53830-3
Konstruktion weft		EC9 - 60 Tex	DIN 53830-3
Dragstyrka warp	N/cm	400	EN ISO 13934-1
Dragstyrka weft	N/cm	300	EN ISO 13934-1
Temperatur	°C	500 180	Väv Beläggning
Beläggning		Laminering	
Typ beläggning		20 my AL FOL	
Meter/rulle	M	50	
Brandklass		Byggnadsmaterial klass B1 Obrännbart material	